

## 品牌实力 | 日本奥爵士 OJIYAS

- 创立于1966年，专注精密量规与测量仪器
- JIS官方认证 + ISO9001 / ISO14001 双体系认证
- 产品覆盖：空气测微仪、螺纹规、深度规、特殊规等
- 畅销全球，为高端制造提供微米级尺寸管控方案

作为拥有近60年历史的JIS认证品牌，OJIYAS以高精度、长寿命、稳定可靠著称，是**机械加工、汽车、模具、航空航天行业**的品质之选。



## 目录


- 空气测微仪系列
- 精密测量头PMK系列
- 螺纹量规全系列
- 特殊规与定制

## 一、空气测微仪 非接触测量的主力军

核心优势：无接触、不伤工件、响应快


### 数字式空气测微仪 ad-LF系列

- 轻量化、紧凑机身，固定倍率
- 2.4英寸TFT液晶屏 + 41段三色LED条形图
- 测量范围：**0.010mm ~ 0.200mm (5种规格)**
- 显示分辨率：**0.0001mm ~ 0.0020mm**
- 最多连接**8台设备**
- 配备RS485输出接口
- 配套LF-CS软件，一键**导出Excel**做品质分析

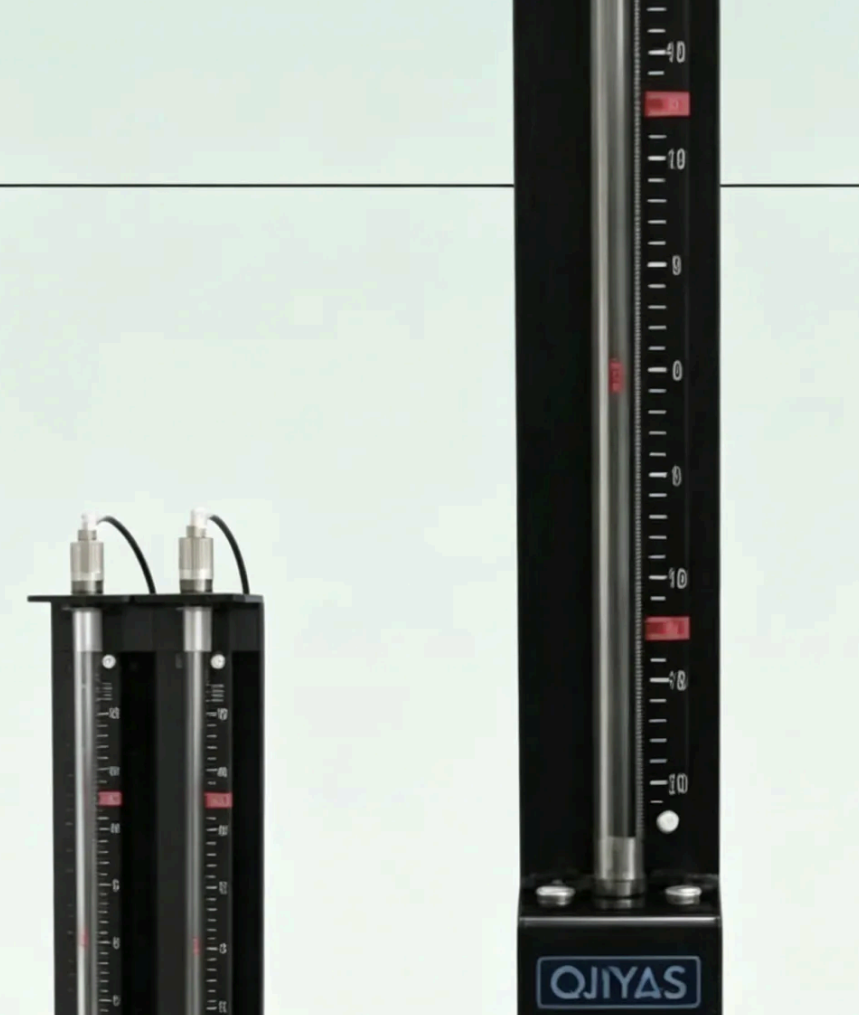


### 流量式空气测微仪 AIR GIRL II

- 比老款减重**50%**
- **S型**美观设计，维护方便
- **4种**倍率： $\times 1000 / \times 2000 / \times 5000 / \times 10000$
- 符合JIS B 7535标准
- 可快速组成多联测量台，多点一次完成

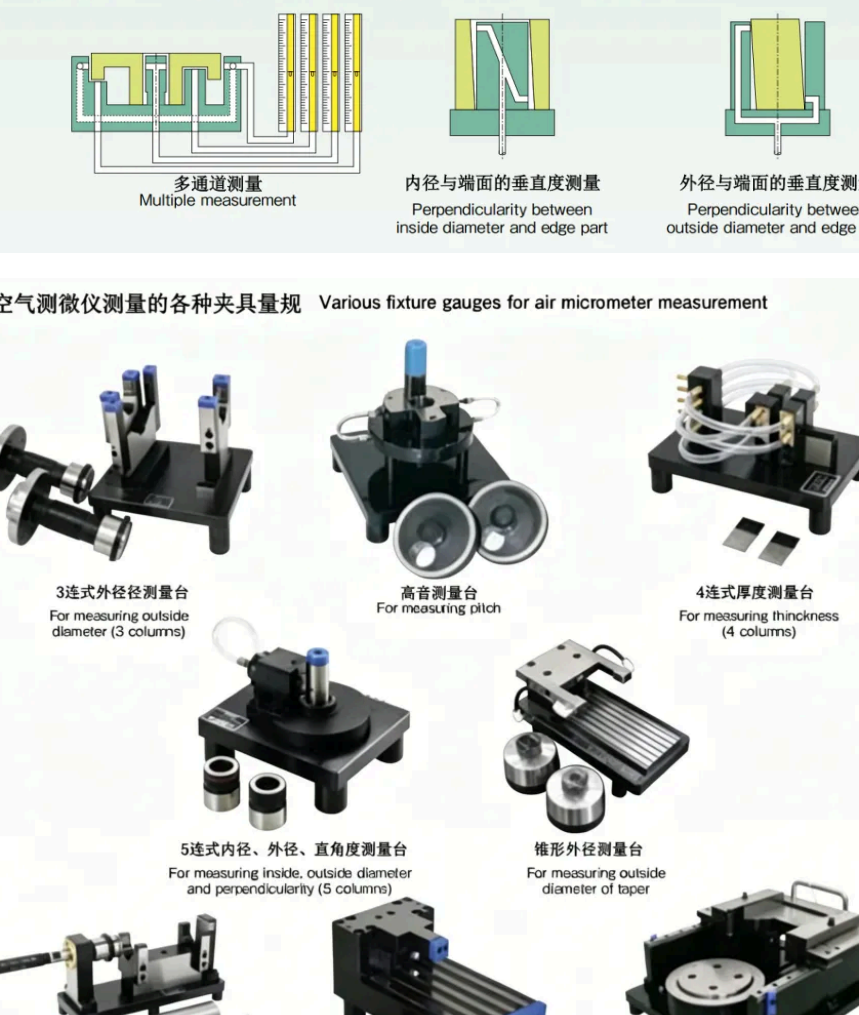

### 测定例 Measurement applications

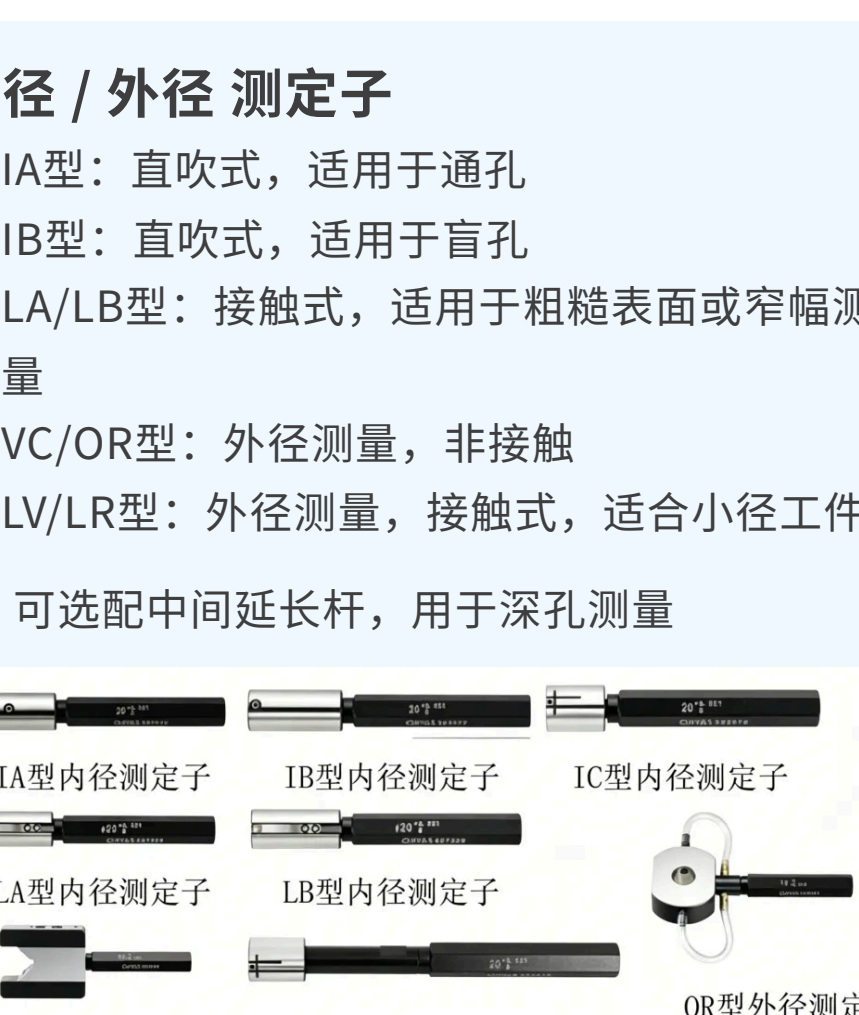

### 用于空气测微仪测量的各种夹具量规 Various fixture gauges for air micrometer measurement



### 空气测微仪配件

#### 内径 / 外径 测定子

- IA型：直吹式，适用于通孔
- IB型：直吹式，适用于盲孔
- LA/LB型：接触式，适用于粗糙表面或窄幅测量
- VC/OR型：外径测量，非接触
- LV/LR型：外径测量，接触式，适合小径工件


✓ 可选配中间延长杆，用于深孔测量



## 二、PMK精密测量头 多功能内外径测量

- 材质：合金工具钢 + TiN 涂层，测头**超硬镀铬**
- 表面硬度：约 2200HV
- 适用：内径2点/3点、外径、槽径、倒角、二面宽、曲轴测量
- 测量范围： $\phi 6 \sim \phi 280$
- 支持**自动化**测量线使用

✓ 适用于孔径、形状误差、锥度、倒角等高精度检测

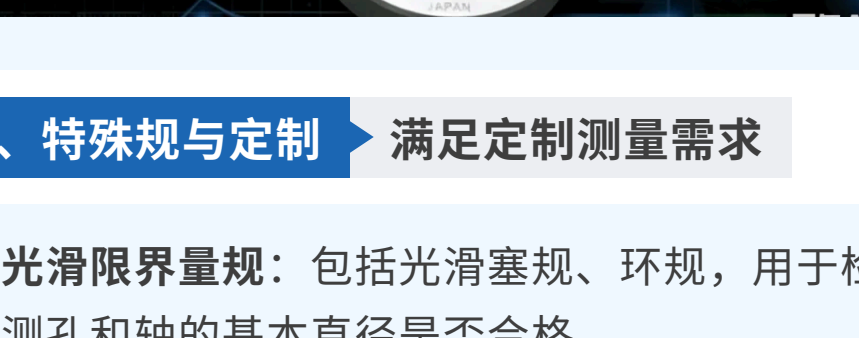

## 三、螺纹量规全系列 品质检测必备

### 标准螺纹量规：

- 限界螺纹量规（米制 / 统一等）
- 耐磨损螺纹塞规（DLC涂层 / 粉末高速钢 / 超硬）
- 标准螺纹量规（高精度配合用）

### 管用螺纹量规：

- 平行管螺纹（G / PF）
- 锥度管螺纹（R / PT / NPT / NPTF）

### 螺纹深度与位置测量：

- 数字式螺纹深度计 DSG-Di / DSG-DiR
- 带刻度螺纹深度计 DSG-HS
- 三次元螺纹孔位置量规 CPG
- 电动起子用螺纹塞规 Bit-Plus



## 四、特殊规与定制 满足定制测量需求

- 光滑限界量规：包括光滑塞规、环规，用于检测孔和轴的基本直径是否合格
- 花键规：旋转轴花键检测，塞规 / 环规两款
- 锥度规：莫氏锥度、布朗夏普锥度、雅各布锥度检测
- **可按图纸定制特殊规格量规**



## 测定を支える Provide measurement solutions

